Digital-Analog-Wandler
Tube DAC SE

Produktübersicht *mfe Tube DAC SE*

Verbessern Sie den Klang Ihrer HiFi-Anlage mit Hilfe unseres externen Digital-Analog Wandlers.

Der Wandler besitzt 6 Eingänge, eine digitale tape-monitor Schleife und verfügt sowohl über eine **Röhren-** als auch **Transistorausgangsstufe**. So lässt sich die gewünschte Klangcharakteristik individuell einstellen.

Ein schaltbarer **Bass-Booster** unterstützt bei Bedarf die tiefen Töne.

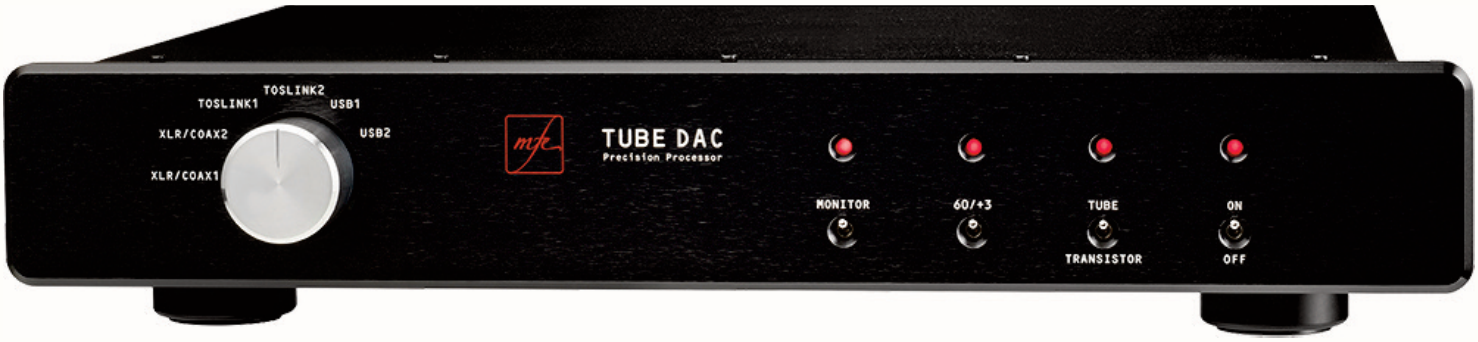

Kundenzitat:

„Stimmen körperhafter, Instrumente haben einen festen, auch in der Tiefe erkennbaren Platz, laute Passagen verschlucken nicht mehr die Details“

Neugierig geworden?
Rufen Sie uns einfach an!
Telefon +49 (0) 24 34 2 08 67

Ausstattungsmerkmale und technische Daten

Gehäuse:	Metallgehäuse, schwarz
Abmessung / (BxHxT) / mm:	483 x 70 x 300
Frontplatte:	10 mm dick, schwarz, silbergrau, rot oder champagner-gold eloxiert
Drehknopf:	Metall, massiv
Gewicht:	~ 6 Kg
Eingangswahlschalter:	6 - Kanal
Ausgangsstufe:	Röhren und Halbleiter
Bass Boost:	60 Hz +3 dB / 6 dB/Oktave
Netzschalter:	2-poliger Ein- / Aus- Schalter
NF-Ausgänge / Stereo:	1 x Cinch und 1 x XLR / Neutrik
Digitaleingänge (SPDIF <=24bit/192KHz):	2 x coax / XLR (RCA, BNC, AES/EBU) 2 x TOSLINK
Digitaleingänge (2 x USB):	1 x USB (<=24bit/192KHz) und 1 x USB (<=32bit/384KHz) (Systemvoraussetzung beider USB-Eingänge: => Windows 10)
Digitalausgang:	1 x Cinch / 1 x XLR / Neutrik
Tape-/monitor-Schleife:	coax (RCA) und TOSLINK
Netzanschluss:	Kaltgeräte-Einbaustecker mit Feinsicherung
Phasenglimmlampe:	„Aus“ bei richtiger Netzsteckerstellung
Leistungsaufnahme (min./max.):	~ 25 W
Netzspannung:	230 V ~ 50/60 Hz
Aufwärmzeit:	~ 2 min.

Röhrenbestückung / Feinsicherungen

Röhrentiefpass:	2 x ECC 88
Netzsicherung (im Kaltgeräte-Einbaustecker):	1 x 0,25 AT extern

Garantie

Die Garantiezeit beträgt für das Gerät 2 Jahre und 1/2 Jahr für die Röhren

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Entwicklung - Produktion - Vertrieb - Service

Röhrenelektronik • Lautsprecher • Digitalwandler • Netzfiltertechnik
High-End-Zubehör • Spezialbauteile • Reparaturen • Modifikationen

Sonderanfertigungen aller Art

Michael Franken Electronic - Dülkener Str. 84 - 41844 Wegberg - Tel.: +49 (0) 2434-20867 - mfe.technology - info@mfe.technology